


ERGO|lay - das Original - zum Patent angemeldet und ERGO|crown

Das innovative und einzigartige Bühnenpodest-System **ERGO|lay** lässt sich in Verbindung mit der **ERGO|crown** optimal in alle Event-Konstruktionen, die auf Modul-Gerüstsystemen basieren, integrieren und bietet Ihnen eine Vielzahl durchdachter Lösungen und somit entscheidende Vorteile in der Praxis:

Universelle Einsatzmöglichkeiten durch die integrierte Steckbeinaufnahme


Je nach Art und Größe Ihrer Veranstaltung lassen sich die **ERGO|lay** Bühnenpodeste sowohl klassisch mit Steckbeinen ausstatten als auch in Event-Konstruktionen auf Basis von Modul-Gerüstsystemen einsetzen.

Die einzigartige Steckbeinaufnahme von **2M** erlaubt den Einsatz aller handelsüblichen Steckbein-Systeme von Rundrohr 48,3 mm bis hin zu quadratischen Systemen 55 x 55 mm oder 60 x 60 mm. Die Anpressung der Steckbeine kann ganz nach Ihrer Vorstellung wahlweise über Excenter oder Stellschrauben erfolgen.

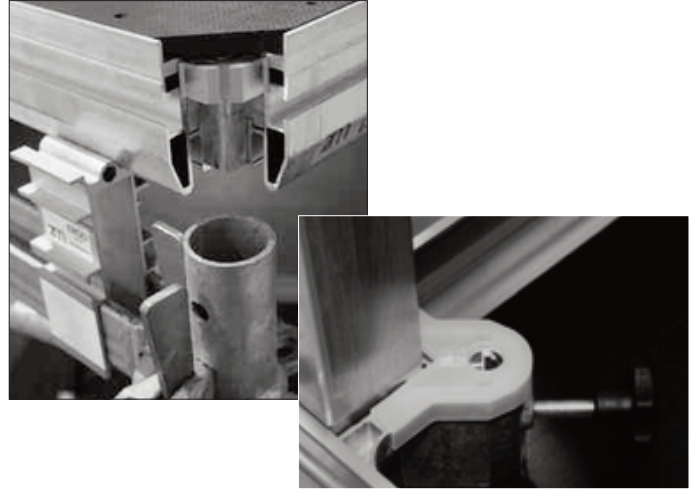


Hohe Flexibilität für alle Event-Konstruktionen durch das innovative Holmprofil

Das umlaufend gleiche Holmprofil ermöglicht Ihnen den Einbau der Bühnenpodeste in jede gewünschte Richtung innerhalb einer Event-Konstruktion. Durch die ergonomisch abgeschrägte Profilform gestaltet sich die Montage der Bühnenpodeste einfach und komfortabel.

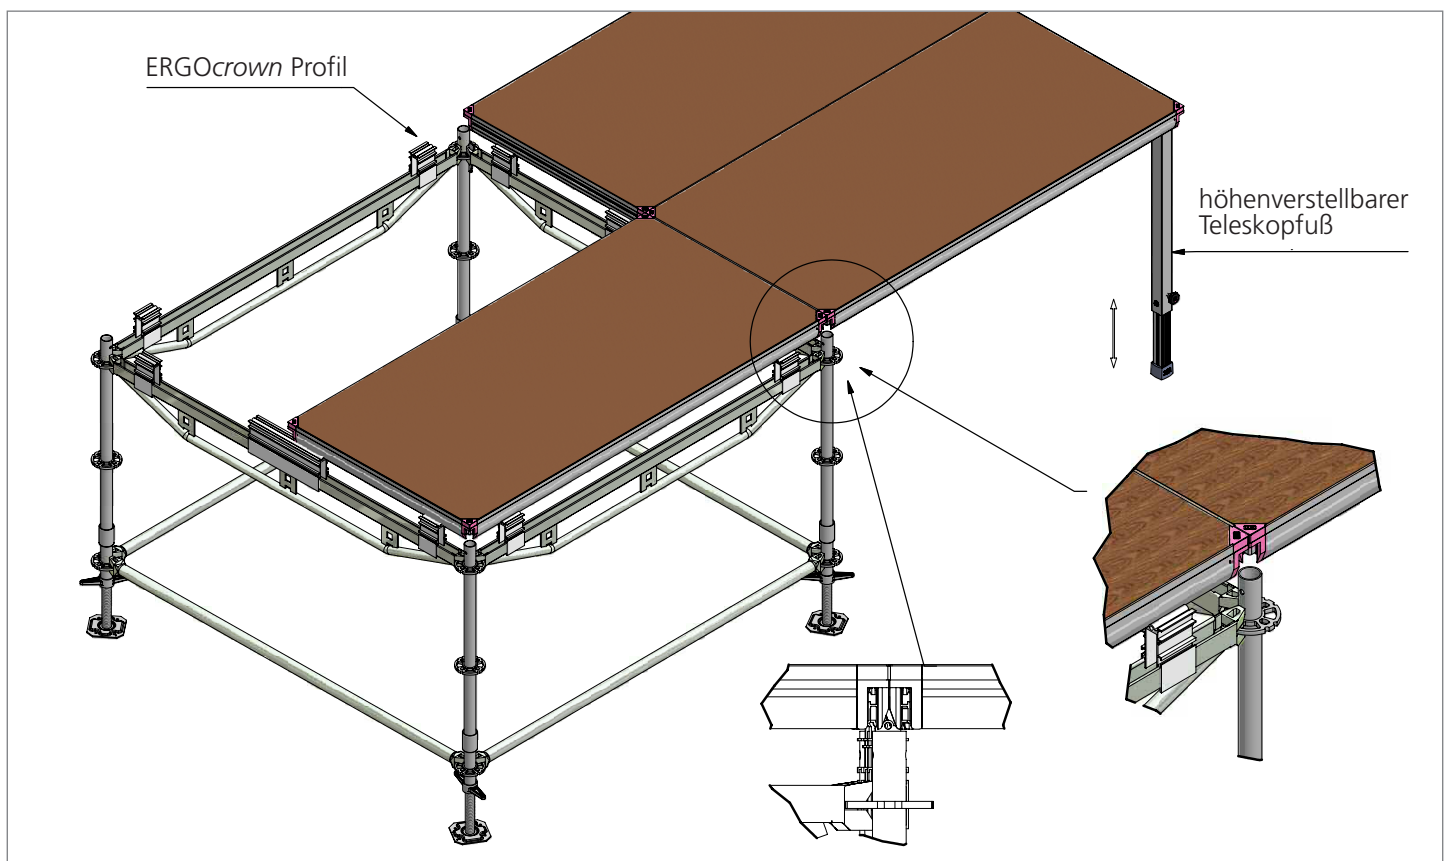

Hochwertige Oberfläche für höchste Ansprüche

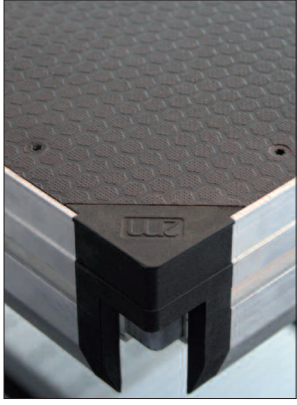

Die wetterfeste Oberfläche der **ERGO/lay** Bühnenpodeste erlaubt den Einsatz für alle Indoor- und Outdoor-Veranstaltungen. Sämtliche Schnittkanten und Bohrlöcher sind versiegelt und die Holzoberfläche ist mit versenkten Schrauben auf dem hochfesten Aluminium-Rahmen

montiert. Dadurch lassen sich die Bühnenpodeste für Gala- und TV-Produktionen auch mit Teppichboden ausstatten und zudem ist im Bedarfsfall eine einfache und schnelle Reparatur der Holzoberfläche möglich.

Technische Daten

- Gerüstmaß: 2072 x 1036 mm
- Metrisches Maß 2000 x 1000 mm
- Aussparung für 48er Rundrohr
- Fußaufnahmen für 40-60 mm² oder 48er Rundrohr. Anpressung über Excenter-Schnellverschluss oder Stellschraube
- Gewicht: ab 30 kg
- Tragplatte: 12 mm Hexa-, Sieb-, Buche oder Plexiglas
- Untergurte in längs oder Querrichtung
- Belastung: 750 kg/m² V/10
- TÜV geprüft gemäß DIN 4112



Komplettes Zubehörprogramm für alle Events

Für das **ERGO/lay** Bühnenpodest ist selbstverständlich das gesamte Zubehörprogramm von **2M** verfügbar: Geländer mit oder ohne Kindersicherung, Anstelltreppen, Verbindungsklammern und viele weitere praktische Zubehörteile lassen keine Wünsche offen.



2M (Deutschland) GmbH

Am Rosenbaum 1
D-40882 Ratingen

Telefon: +49(0)-2102-133 99-0
Telefax: +49(0)-2102-133 99-10

E-Mail: info@2M-deutschland.de
www.2M-deutschland.de